



## Diora City Line L250 N

Артикул: DCL-L250-N



### Назначение

Светильник предназначен для акцентной подсветки фасадов зданий различной фактуры и высоты. Также может быть применен для освещения рекламных конструкций и витрин.

### О светильнике

- Линейный светильник для архитектурного освещения
- Заливающий свет без ярких пятен
- Миниатюрные размеры для монтажа в ограниченном пространстве
- Высокая степень защиты и равномерное светораспределение за счет заливки светодиодной платы компаундом
- Минимальное расстояние между светильниками для ровных световых линий
- Легкий монтаж благодаря подвижным кронштейнам и последовательному соединению светильников
- Цвет свечения от янтарного до холодного для эффектного освещения фасадов из любых материалов
- Широкий номенклатурный ряд и гибкость настройки с возможностью получения любой мощности от 4 до 8 Вт/м



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Светильник монтируется с помощью кронштейнов из нержавеющей стали. Они не подвержены коррозии и не оставляют потеков ржавчины на фасаде. Различные углы наклона позволяют осветить нужное пространство независимо от условий. Кронштейны не входят в комплект поставки и заказываются отдельно

#### Электрическое подключение

Светильники подключаются в линию с транзитом питания с помощью герметичных клеммников. Источники питания не входят в комплект поставки и подбираются в зависимости от общей мощности осветительной установки и необходимой мощности светильников

#### Конструкция

Легкий и тонкий корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии и значительно упрощает монтаж. Светодиодная плата заливается оптическим компаундом, что обеспечивает высокую световую отдачу и степень защиты IP67. Прозрачные заглушки из силикона и миниатюрные герметичные клеммники позволяют создать эффект непрерывных светящихся линий без видимых стыков

#### Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Драйвер не входит в комплект поставки и поставляется отдельно

#### Оптическая часть

Светодиодная плата, залитая оптическим компаундом

#### Комплект поставки

- Светильник с оптической системой и клеммниками в сборе. Источник питания и крепления не входят в комплект поставки

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект  
крепления Diora  
City Line 140° (1  
шт.)



Комплект  
крепления Diora  
City Line 75° (1 шт.)



Комплект  
крепления Diora  
City Line 90° (1 шт.)

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Источник питания  
для City Line 4Вт/м  
1...2,25 м



Источник питания  
для City Line 4Вт/м  
2,25...4,25 м



Источник питания  
для City Line 4Вт/м  
5,25...8,5 м



Источник питания  
для City Line 4Вт/м  
6,75...11,25 м



Источник питания  
для City Line 4Вт/м  
11,5...17 м




Источник питания  
для City Line 4Вт/м  
13,5...22,5 м

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Световая отдача, лм/Вт                        | 140          |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока            | 120 x 115    |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 264 x 18 x 9 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 264 x 18 x 9 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 1300x140x70  |
| Объем упаковки, м³                            | 0.01274      |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264     |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60        |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370     |
| Марка светодиодов                             | Shineon      |
| Количество светодиодов, шт                    | 16           |
| Цветовая температура, К                       | 4000         |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80           |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95         |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1            |
| Температура эксплуатации, С                   | -60..60      |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I            |
| Класс энергоэффективности                     | A++          |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP67         |
| Ударопрочность (IK)                           | 05           |
| Гарантийный срок, лет                         | 3            |
| Количество часов работы, ч                    | 100000       |

**diORA**

Diora City Line

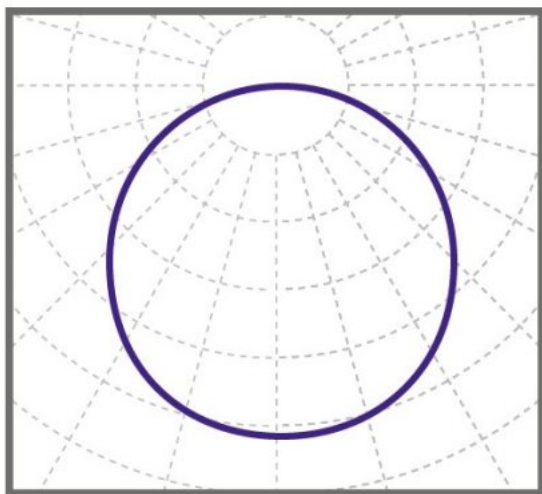

Косинусная Д 120°